

木の温かみを感じる無垢材家具 その美しさをいつまでも

Maintenance

Oil kit



オイルメンテナンスキット

※メンテナンスキットは製品に合わせ3種ご用意しています。製品に合ったオイルをご使用下さい。
(OEM製品の適用につきましては別途お問い合わせ下さい。)



31091
オイルメンテナンスキット FC
¥6,400(税別)

** 内容 **

- ・オイル&ワックス(40ml).....2本
- ・ウエス.....1枚
- ・研磨シート.....1枚
- ・説明書.....1枚

対応製品：アネロ（オイル）



31092
オイルメンテナンスキット KN
¥6,400(税別)

** 内容 **

- ・オイル&ワックス(40ml).....1本
- ・ベースオイル KN色(40ml).....1本
- ・ウエス.....1枚
- ・研磨シート.....1枚
- ・説明書.....1枚

対応製品：リーベ（ナチュラル）
エバーII



31093
オイルメンテナンスキット KD
¥6,400(税別)

** 内容 **

- ・オイル&ワックス(40ml).....1本
- ・ベースオイル KD色(40ml).....1本
- ・ウエス.....1枚
- ・研磨シート.....1枚
- ・説明書.....1枚

対応製品：リーベ（ダーク）

Oil Maintenance Kit



研磨シート

表面の汚れやしミ、スリ傷、埃を取ります。木目に沿って軽く研磨します。



オイル塗料

オイルは時間をおいて2回塗装します。「FC」は「オイル&ワックス」を2回、「KN」「KD」は1回目は「ベースオイル」、2度目に「オイル&ワックス」を使用します。
※オイルは開封後6か月を目安にご使用下さい。



ウエス

オイルを染み込ませ、木目に沿って均一に伸ばします。オイルの拭取りにも使用します。

⚠ 塗料を吸い込んだウエスはそのまま放置しますと自然発火の恐れがありますので、使用後は水に十分浸してから処分してください。

家具を育てる

オイル塗装の製品は、木本来の風合いや質感を最も感じて頂ける塗装方法です。しかし、水分や日光等の影響を受けやすい面もあり、未永く、美しさを維持するために、定期的なお手入れを行っていただく事をお勧めします。


手をかけることで風合いが増し、より愛着を持ってご使用頂けます。



安心・安全であること

手で触れることの多い家具だからこそ、安全性の高い低公害塗料を使用しています。トルエンキシレン等、シックハウス原因物質は一切含まれておりません。

オイルメンテナンスキット「KN」「KD」はより美しい色合いを保つ為、着色オイルを使用しています。

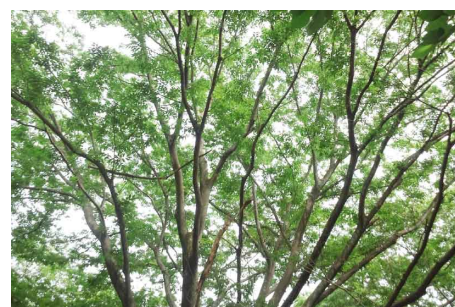



日常のお手入れ

水拭きは避け、乾いた柔らかい布で拭いてください。
ワックスや化学雑巾、中性洗剤のご使用は変色の原因となりますので使用しないで下さい。
水分がついてしまった場合は直ちに拭き取るようにしてください。



オイルメンテナンスキットを使用したお手入れ

半年に一度程度、③のお手入れをして頂くことで、艶の保持や製品の保護ができ、風合いが増していきます。
スリ傷、シミなどを目立たなくするお手入れをする場合は、①～③のお手入れをしてください。



① 表面の汚れ等を落とす

乾いた柔らかい布で表面の埃を取り除きます。些細な汚れ・スリ傷やシミ等は**研磨シート**を使用し、木目方向に沿って軽く研磨します。この時、汚れ・スリ傷・シミ等の部分だけでなく全体（一面）を軽く研磨して頂くと、仕上がりにムラが出にくくなります。
研磨後は再度布で拭いてください。



② 塗装・乾燥（1回目）

「FC」は**オイルワックス**、「KN」「KD」は**ベースオイル**の容器をよく振ってから**ウエス**に少量含ませ、木目に沿って塗装します。
厚塗りはべたつきの原因になりますので、出来るだけ薄く伸ばしてください。
塗装後、5～10分程経過したら表面に残った塗料を**ウエス**でしっかりと拭き取ります。
拭取り後は4時間以上乾燥させてください。（気温が低い場合など乾燥が遅くなる場合があります。）



③ 塗装・乾燥（2回目）

オイルワックスをよく振ってから**ウエス**に少量含ませ、木目に沿って塗装します。厚塗りはべたつきの原因になりますので、出来るだけ薄く伸ばしてください。
塗装後、5～10分程経過したら表面に残った塗料を**ウエス**でしっかりと拭き取ります。
拭取り後は12時間以上乾燥させてください。（気温が低い場合など乾燥が遅くなる場合があります。）



※メンテナンスキットは修理を目的としたものではなく、末永く美しくお使い頂くために質感・木肌を整えるキットです。

△注意

- ・製品に添付している「取扱説明書」「手引き」を必ずご覧下さい。
- ・塗料を吸い込んだウエスはそのまま放置しますと自然発火の恐れがありますので、使用後は水に十分浸してから処分してください。
- ・塗装中や乾燥中は換気を十分に行ってください。
- ・塗料は使用後速やかに密封し、乾燥した冷暗所に保存し、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・塗料は開封後6か月以内を目安にご使用下さい。